



A/C 01.359406

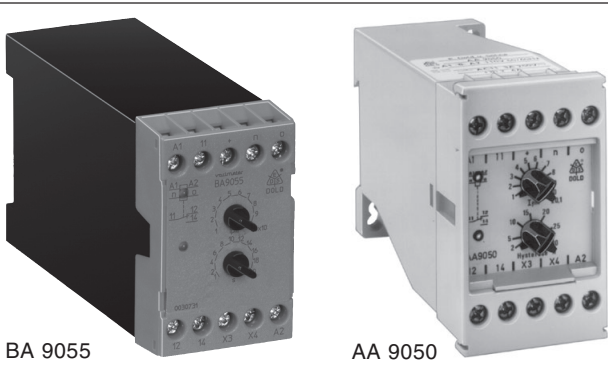

- nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303
- Erkennung von
 - Unterdrehzahl
 - Überdrehzahl
 - Stillstand
- mit einstellbarem Ansprechwert
- BA 9055 mit einstellbarer Anlaufüberbrückung
- AA 9050 mit einstellbarer Hysterese
- 45 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

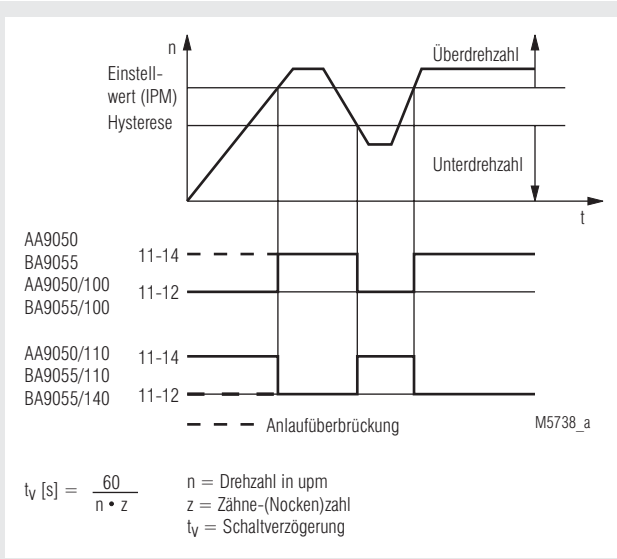

Zulassungen und Kennzeichen



* siehe Varianten

Anwendung

Drehzahlwächter sind Sicherungseinrichtungen zur Überwachung maschineller Anlagen auf Stillstand, Unterdrehzahl oder Überdrehzahl. Sie werden überall dort eingesetzt, wo das Nichteinhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit Schäden an Personen, Einrichtungen oder Produktionsgütern zur Folge haben können. Besondere Einsatzfälle sind Fahrtreppen, Förderbänder, Förderstraßen, Aufzüge sowie Anlagen, bei denen mehrere Antriebe mit aufeinander abgestimmten Geschwindigkeiten zusammenwirken müssen.

Aufbau und Wirkungsweise


Der Drehzahlwächter arbeitet nach dem Prinzip des Frequenzvergleiches. Mit einem Näherungsschalter wird die Drehzahl in eine proportionale Frequenz umgewandelt. Diese Frequenz wird mit einer im Gerät erzeugten, am Einstellknopf veränderten Frequenz verglichen. Ist die drehzahlproportionale Frequenz größer als die im Gerät erzeugte Vergleichsfrequenz, ist das Ausgangsrelais beim Unterdrehzahlwächter erregt, beim Überdrehzahlwächter entregt. Das Ausgangsrelais fällt beim Unterdrehzahlwächter ab, wenn die zu überwachende Drehzahl die am Gerät einstellbare Hysterese unterschreitet. Beim Überdrehzahlwächter wird das Ausgangsrelais erregt. Die Schaltverzögerung t_v errechnet sich nach nebenstehender Formel. Sie ist sehr kurz, da das Gerät nicht integriert.

Die für den Näherungsschalter notwendige Stromversorgung ist im Gerät eingebaut. Der Eingang des Näherungsschalters ist für pnp ausgelegt.

Der Drehzahlwächter wird serienmäßig mit einer Anlaufüberbrückung geliefert. In diesem Falle wird das Gerät mit einer Brücke zwischen den Klemmen X3 - X4 angeliefert. Sobald die Hilfsspannung an den Klemmen A1 - A2 anliegt, wird die Anlaufüberbrückung wirksam, das Ausgangsrelais spricht für die Dauer der fest eingestellten Überbrückungszeit an. Soll die Anlaufüberbrückung nicht wirksam sein, ist die Brücke zu entfernen. Die Anlaufüberbrückung kann dann wahlweise über externe Kontakte wieder zugeschaltet werden. Die Anlaufüberbrückung wird nicht benötigt, wenn der Drehzahlwächter als Überdrehzahlwächter verwendet wird.

Eine Leuchtdiode zeigt an, ob die Hilfsspannung anliegt. Eine weitere Leuchtdiode signalisiert den Schaltzustand der Ausgangskontakte.

Schaltbild

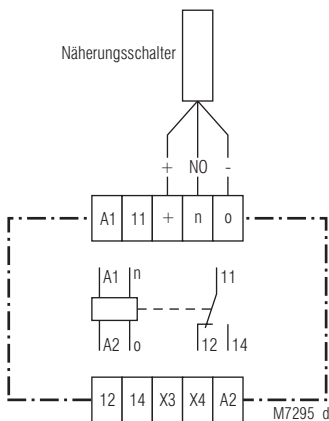

BA 9055.11, AA 9050.11

Technische Daten

Eingangskreis

Eingang:	für Näherungsschalter (Initiatoren), Stromversorgung eingebaut DC 24 V, max. 40 mA		
Einstellbereich:	0,05 ... 0,5 lpm	10 ... 100 lpm	
	0,1 ... 1 lpm	50 ... 500 lpm	
	0,5 ... 5 lpm	100 ... 1 000 lpm	
	1 ... 10 lpm	500 ... 5 000 lpm	
	5 ... 50 lpm	1000...10 000 lpm	

Mindestimpulsdauer:	1 ms
Grenzfrequenz:	30 000 lpm
Einstellung:	stufenlos an Absolutskala
Einstellgenauigkeit:	$\leq \pm 3 \%$
Ansprechtwert:	0,1 ... 1 des Endwertes
Rückfallwert:	
Hysterese	
BA 9055:	2 % des Einstellwertes
AA 9050:	2 ... 30 % des Einstellwertes
Streuung:	$\leq \pm 1 \%$
Temperatureinfluß:	$\leq \pm 0,1 \%$ /°C
Spannungseinfluß der Hilfsspannung:	$< \pm 0,5 \%$ bei 0,9 ... 1,1 U_H
Anlaufüberbrückung	
BA 9055:	1 ... 20 s
AA 9050:	10 s (bis 60 min. lieferbar)

Hilfskreis

Hilfsspannung U_H:	AC 24, 42, 110, 127, 230, 240 V DC 24 V
--	--

Spannungsbereich von U_H	
AC:	0,8 ... 1,1 U_H
DC:	0,9 ... 1,2 U_H
Nennverbrauch:	< 4 VA
Nennfrequenz von U_H:	50 / 60 Hz

Ausgangskreis

Kontaktbestückung:	1 Wechsler
Thermischer Strom I_{th}:	6 A
Schaltvermögen	
nach AC 15:	5 A / AC 230 V IEC/EN 60 947-5-1
Zulässige Schalthäufigkeit:	6 000 Schaltspiele / h
Kurzschlußfestigkeit	
max. Schmelzsicherung:	4 A gL IEC/EN 60 947-5-1
Mechanische Lebensdauer:	$> 30 \times 10^6$ Schaltspiele

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:	Dauerbetrieb
Temperaturbereich:	- 20 ... + 60°C
Luft- und Kriechstrecken	
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad:	4 kV / 2 IEC 60 664-1
EMV	
Statische Entladung (ESD):	8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2
HF-Einstrahlung:	10 V / m IEC/EN 61 000-4-3
Schnelle Transienten:	2 kV IEC/EN 61 000-4-4
Stoßspannung (Surge) zwischen	
Versorgungsleitungen:	2 kV IEC/EN 61 000-4-5
zwischen Leitung und Erde:	4 kV IEC/EN 61 000-4-5
Funkentstörung:	Grenzwert Klasse B EN 55 011
Schutzart	
Gehäuse:	IP 40 IEC/EN 60 529
Klemmen:	IP 20 IEC/EN 60 529
Gehäuse:	Thermoplast mit V0-Verhalten nach UL Subjekt 94
Rüttelfestigkeit:	Amplitude 0,35 mm, Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6 20 / 060 / 04 IEC/EN 60 068-1
Klimafestigkeit:	
Klemmenbezeichnung:	EN 50 005
Leiteranschluß:	2 x 2,5 mm ² massiv oder 2 x 1,5 mm ² Litze mit Hülse DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Leiterbefestigung:	Flachklemmen mit selbstabhebender Anschlußscheibe IEC/EN 60 999-1

Technische Daten

Schraubbefestigung

AA 9050:	35 x 50 mm und 35 x 60 mm
----------	------------------------------

Schnellbefestigung:

Nettogewicht:		IEC/EN 60 715
BA 9055:	410 g	
AA 9050:	400 g	

Geräteabmessungen

Breite x Höhe x Tiefe

BA 9055:	45 x 74 x 124 mm
AA 9050:	45 x 77 x 127 mm

Standardtypen

BA 9055 AC 230 V 50/60 Hz 10 ... 100 lpm 1 ... 20 s

Artikelnummer: 0030731

- Ausgang: 1 Wechsler
- Nennspannung U_N : AC 230 V
- Einstellbereich: 10 ... 100 lpm
- Baubreite: 45 mm

AA 9050 AC 230 V 50/60 Hz 10 ... 100 lpm 10 s

Artikelnummer: 0022920 Lagergerät

- Ausgang: 1 Wechsler
- Nennspannung U_N : AC 230 V
- Einstellbereich: 10 ... 100 lpm
- Anlaufüberbrückung: 10 s
- Baubreite: 45 mm

Varianten

BA 9055, AA 9050: Stillstand- und Unterdrehzahlüberwachung mit
Anlaufüberbrückung / Ruhestromprinzip
Überdrehzahlwächter / Arbeitsstromprinzip mit
Anlaufüberbrückung
mit UL-Zulassung


BA 9055/61:
BA 9055/100,
AA 9050/100: Stillstand- und Unterdrehzahlüberwachung ohne
Anlaufüberbrückung / Ruhestromprinzip
Überdrehzahlwächter / Arbeitsstromprinzip ohne
Anlaufüberbrückung

BA 9055/110,
AA 9050/110: Stillstand- und Unterdrehzahlüberwachung ohne
Anlaufüberbrückung / Arbeitsstromprinzip
Überdrehzahlwächter / Ruhestromprinzip ohne
Anlaufüberbrückung

BA 9055/140: Stillstand- und Unterdrehzahlüberwachung mit
Anlaufüberbrückung / Arbeitsstromprinzip
Überdrehzahlwächter / Ruhestromprinzip mit
Anlaufüberbrückung

Bestellbeispiel für Varianten





BA 9055 / _ _ _ AC 230 V 50/60 Hz 5 ... 50 lpm 10 s

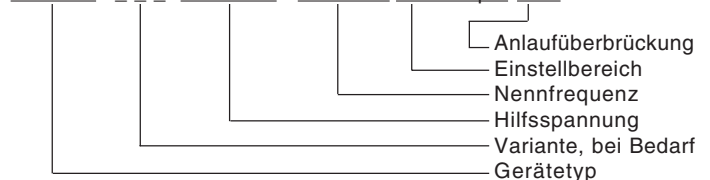

Zubehör

K 70-34: Abdeckhaube für AA 9050

miniaturen (Näherungsschalter), induktiv

Gerätetyp	NA 5001.01.10 pnp NA 5001.01.20 npn	NA 5002.01.34 pnp/npn	NA 5005.01.34 pnp/npn	NA 5010.01.10 pnp NA 5010.01.20 npn
Maßbild				
Gehäuse	Metall			
Schaltabstand S_n	1 mm			
Schaltfrequenz	5 000 Hz			
Schalthysterese	2 ... 10 %			
Reproduzierbarkeit	5 %			
Anschlußspannung	10 ... 30 V			
Restwelligkeit	< 10 %			
Dauerstrom	≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 100 mA	≤ 400 mA
Ausgang	.10 pnp NO .20 npn NO	.34 pnp NO + npn NO	.34 pnp NO + npn NO	.10 pnp NO .20 npn NO
Schaltstellungs- anzeige	LED			
Umgebungs- temperatur	- 25 ... 70°C			
Temperaturdrift	10 %			
Schutzart	IP 67			
Anschlußleitung	2 m			
Anziehdrehmoment	4 Nm	15 Nm	40 Nm	100 Nm
Gewicht	45 g	70 g	120 g	270 g

Anschlußtable für BA 9055, AA 9050

Gerätetyp	initiator-Draht	Geräteklemme an AA 9050 / BA 9055
NA 5001.01.10	braun +	+
	blau -	0
	schwarz NO	n
NA 5002.01.34	braun +	+
	weiß +	+
NA 5005.01.34	blau -	0
	schwarz NO	n
NA 5010.01.10	braun +	+
	blau -	0
	schwarz NO	n

Anschlußtable BA 9055 / _ _ _5

Gerätetyp	initiator-Draht	Geräteklemme an BA 9055/_ _ _5
NA 5001.01.20	braun +	+
	blau -	0
	schwarz NO	n
NA 5002.01.34	braun +	+
	weiß NO	n
NA 5005.01.34	blau -	0
	schwarz -	0
NA 5010.01.20	braun +	+
	blau -	0
	schwarz NO	n

