

Konec čekání ....

## nové ERGO F

### je k dispozici právě teď !!!

Hetronic oznamuje, že jeho poslední inovovaný produkt je připravený pro trh.

ERGO F má tyto vlastnosti:

- 📶 standardní grafický display
- 📶 indikátor stavu
- 📶 připravené zpětné hlášení
- 📶 technologie paměťového klíče
- 📶 jedno, dvou, třístupňová tlačítka
- 📶 třípolohový páčkový přepínač
- 📶 programování pomocí H-link
- 📶 robustní s malou hmotností
- 📶 vysoce flexibilní
- 📶 cenově výhodný



Jsme přesvědčení, že ERGO F je vítaný doplněk k našemu komplexnímu sortimentu.

Hetronic již brzy uvede na trh užitečné doplňky jako je IR-start, nosný popruh, kabelové zálohování a další.  
Technické detaily pro ERGO-F viz technický list

## Vysílač typ: ERGO F

### Konstrukce krytu:

ergonomická konstrukce krytu ze směsi PC-ABS, ovládání jednou rukou

### Krytí:

IP 65

### Váha:

400 g včetně baterie

### Rozměry:

délka 82 mm  
výška 186 mm  
hloubka 33 mm

### Anténa:

vnitřní

### Napájení:

3 AA baterie (3 Mignon LR6-AA 1,5 V)  
volitelně dobíjecí akumulátor 3,6 V, 1,2 Ah, NiMH

### Diagnostika:

indikační LED pro provoz a vybitou baterii  
ikona přenosu  
ikona stavu nabití baterie  
ikona aktivace tlačítka

### Pracovní doba:

až 20 hod. při trvalém vysílání

### Konfigurace tlačítek:

V1 – 11 jednostupňových tlačítek, 1 třípolohový páčkový přepínač, start + Stop  
V2 – 8 dvoustupňových tlačítek, 3 jednostupňové tlačítka, 1 třípolohový páčkový přepínač, start + Stop  
V3 – 6 třístupňových tlačítek, 2 dvoustupňových tlačítek, 3 jednostupňové tlačítka, 1 třípolohový páčkový přepínač, start + Stop

### Kmitočtový rozsah:

419 MHz, 429 MHz, **434 MHz**, 447 MHz, 458 MHz, 868 MHz

### VF jednotka:

typ CS s volitelnou frekvencí pomocí přepínačů

### Výkon VF výstupu:

< 10 mW

### Pracovní dosah:

cca 100 m

### Bezpečnostní adresa:

20 bit (více než 999 999 jednotlivých možností)  
parita & kontrolní součet

### Teplotní rozsah:

-25 °C .... + 70 °C

### Rozsah vlhkosti:

maximálně 0 – 97 % bez kondenzace

### Čas odezvy:


méně než 100 ms

### Přenosová rychlost:

9600 Kbps

### Standardní vybavení:

plně programovatelný přes PDA s H-link modemem  
integrováný grafický LCD display s možností zpětného hlášení  
kombinace stop / adresní klíč (odnímatelný červený hříbek), v kterém je uloženo konfigurační nastavení (paměťový klíč)  
snadné kabelové zálohování  
kontrola tlačítek  
závěsný řemínek na ruku

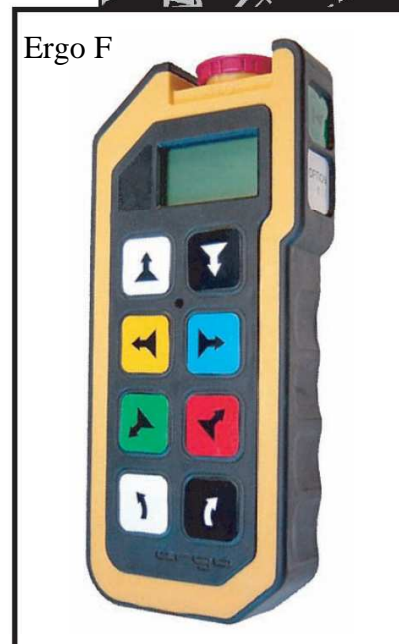

OS-KOM spol. s r.o., Zdíkovská 22, 150 00 Praha 5,  
tel.: +420 257 210 114, fax: +420 257 211 935,  
e-mail: [oskom@oskom.cz](mailto:oskom@oskom.cz), [www.oskom.cz](http://www.oskom.cz)

**HETRONIC**  
[www.hetronic.com](http://www.hetronic.com)