

# Průchodkové desky KEL-DPZ



Čelní pohled KEL-DPZ


Průchodková deska KEL-DPZ je levná alternativa k běžným kabelovým průchodkám se závitem. Bleskurychlá montáž desky pro kabelové průchodky samotné i jednoduchý průchod vodičů umožňují značnou úsporu nákladů při montáži.

Požadovaná velikost výřezu 112 x 36 mm odpovídá normovanému výřezu pro 24-pólové těžké konektory.


## Výhody

- velmi rychlá montáž
- vysoká hustota uspořádání
- automatické utěsnění a odlehčení od tahu
- dvojnásobné utěsnění vedení podle IP 65
- s extrémně plochou konstrukcí 10 mm
- vhodné pro standardní výřez 24pólového konektoru



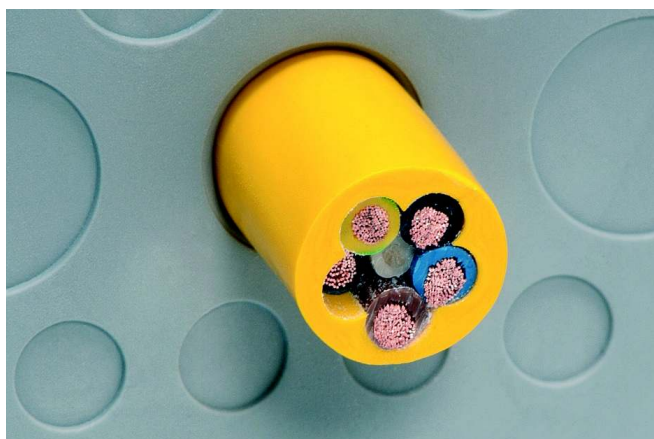


Detailní pohled 1. utěsnění na přední straně

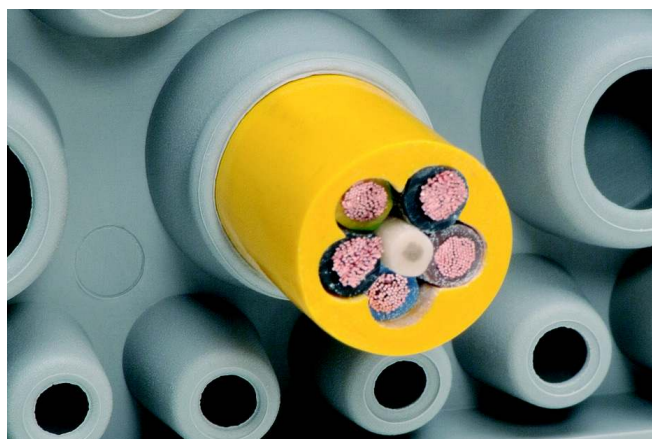

Detailní pohled 2. utěsnění a odlehčení od tahu na zadní straně

- dvojnásobné utěsnění vedení podle IP 65
- odlehčení vedení od tahu
- nepoužité průchodky zůstávají uzavřeny a tím i utěsněny

#### Průchodková deska KEL-DPZ

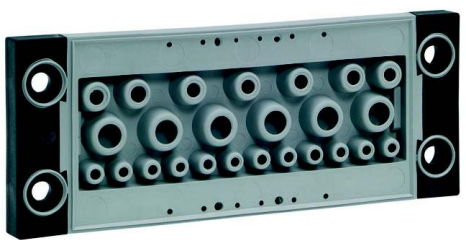

#### Specifikace:


Materiál rám: polyamid  
 Materiál těsnící deska: elastomer  
 třída požáru UL-94 V0, samozhášitelný,  
 neobsahuje halogeny a silikon

Typ	Objednací číslo	Počet vedení	ks/ bal
KEL-DPZ 24/14	43700	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16.0 - 22.0 mm	10
KEL-DPZ 24/17	43705	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5.0 - 10.2 mm 5 x 9.0 - 16.2 mm	10
KEL-DPZ 24/25	43710	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12.0 mm	10
KEL-DPZ 24/42	43715	42 x 3.2 - 6.5 mm	10

# KEL-DPZ 32 / KEL-DPZ 50 / KEL-DPZ 63

## Kulaté provedení

Průchodková deska KEL-DPZ je levná alternativa k běžným kabelovým průchodkám se závitem. Požadované velikosti otvoru odpovídají velikostem pro metrické šroubové spoje M32, M50 a M63. Bezpečné upevnění průchodek KEL-DPZ se provádí pomocí kontramatice, která je součástí dodávky. Průchodky KEL-DPZ se tak bez problémů mohou montovat všude tam, kde je třeba provlékat vedení stěnami o síle do 8 mm nebo v pouzdrech se závitem.

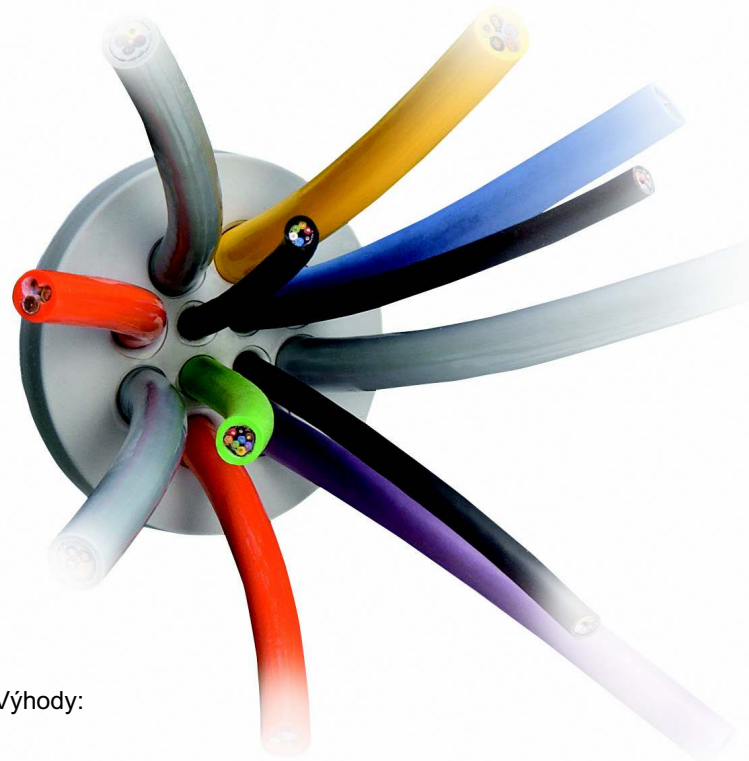

Výhody:

- velmi rychlá montáž
- vysoká hustota uspořádání
- automatické utěsnění a odlehčení od tahu
- 2násobné utěsnění vedení podle IP 65
- s extrémně plochou konstrukcí max. 9 mm
- vhodné na metrické standardní otvory M32, M50 a M63





### Průchodková deska KEL-DPZ



**Specifikace:**

Materiál rám: polyamid  
 Materiál těsnící deska: elastomer  
 třída požáru UL-94 V0,  
 samozhášitelný,  
 neobsahuje halogeny a silikon

Typ	Obj.č.	Počet vedení	Závit metrický	Vnější rozměr	Přečnívací rozměry KEL-DPZ	ks/bal
KEL-DPZ 32/4	43732	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm	M32	42 mm	8.0	10
KEL-DPZ 32/7	43734	7 x 3.2 - 6.5 mm	M32	42 mm	8.0	10
KEL-DPZ 50/8	43750	5 x 5.0 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm	M50	60 mm	8.3	10
KEL-DPZ 50/12	43752	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5.0 - 10.2 mm	M50	60 mm	8.3	10
KEL-DPZ 63/35	43763	35 x 3.2 - 6.5 mm	M63	73 mm	8.3	10