


Kabelové vozíky a příslušenství firmy Ralf Brinkmann


pro C-profil 30 x 32 x 2 mm

(Přehled výrobků, možno dodat i jiná provedení)

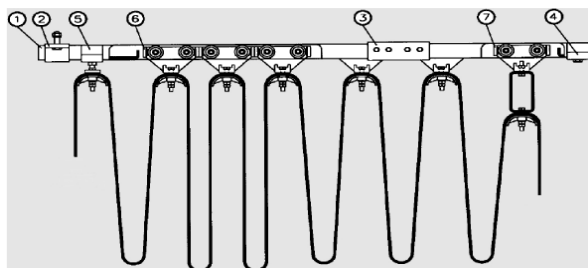

Jednotlivé díly kabelové vlečky:

- 1 = C-profil 30 x 32 x 2 mm
- 2 = Držák C-profilu
- 3 = Spojka
- 4 = Koncový doraz
- 5 = Koncová svorka
- 6 = Kabelový vozík
- 7 = Unašeč




C-profil 30 x 32 x 2 mm
Standardní délky: 4 m + 6 m
90° oblouky k dodání

Provedení
Ocel, pozinkovaná P1
Ušlechtilá ocel (1.4571 / V4A) P1-E
Ocel, lesklá P1-B



Držák C-profilu
s upevňovací deskou



Provedení
Ocel, pozinkovaná D1
Ušlechtilá ocel (1.4571 / V4A) D1-E



Držák C-profilu
s upevňovací přírubou

Provedení
Ocel, pozinkovaná L1
Ušlechtilá ocel (1.4571 / V4A) L1-E-4K



Držák C-profilu
Pro navaření a vlastní montáž

Provedení
Ocel, lesklá B1



Držák C-profilu
Se 4-hrnatými maticemi pro konzulu
(viz. níže)

Provedení
Ocel, pozinkovaná D1-4K
Ušlechtilá ocel (1.4571 / V4A) D1-E-4K



Držák C-profilu
Se šroubem (M8)

Provedení
Ocel, pozinkovaná F1
Ušlechtilá ocel (1.4571 / V4A) F1-E



Výložníková konzola
Pro I-profil, sestávající se z:
Ramene výložníku (délky dle ceníku)
2 ks upínacích prvků
2 ks koncových krytek

Provedení
Ocel, pozinkovaná ALK1-I
Ušlechtilá ocel (1.4571 / V4A) ALK1-E-I




Spojka

Provedení
Ocel, pozinkovaná V1
Ušlechtilá ocel (1.4571 / V4A) V1-E



Spojka
s upevňovací deskou



Provedení
Ocel, pozinkovaná VD1
Ušlechtilá ocel (1.4571 / V4A) VD1-E



Spojka
s upevňovací přírubou

Provedení
Ocel, pozinkovaná VL1
Ušlechtilá ocel (1.4571 / V4A) VL1-E



Spojka
Pro navaření a vlastní montáž

Provedení
Ocel, lesklá VB1




Spojka
Se 4-hrnatými maticemi pro konzulu
(viz. níže)

Provedení
Ocel, pozinkovaná VD1-4K
Ušlechtilá ocel (1.4571 / V4A) VD1-E-4K



Koncový doraz

Provedení
Ocel, pozinkovaná S1
Ušlechtilá ocel (1.4571 / V4A) S1-E



Koncová krytka pro C- profil

Provedení
Polyamid VK1



Výložníková konzola
Pro upevnění na stěnu
(délky dle ceníku)

Provedení
Ocel, pozinkovaná ALK-1-W
Ušlechtilá ocel (1.4571 / V4A) ALK-1-E-W

Kabelové vozíky pro ploché kabely

(Přehled výrobků, možno dodat i jiná provedení)




Pojezdné kladky s kuličkovými ložisky, prachotěsné, chráněné proti stříkající vodě
Teploty prostředí: -30 °C až + 80 °C

Max.délka (mm) *** svazku kabelu	Těleso vozíku a kladky	Závěs pro kabely	Délka vozíku (mm)	Šířka vozíku (mm)	Nosnost (kg)	Obj. číslo	Unášecí vozík obj.číslo	Koncová svorka obj.číslo
15↑ ← 54 →	Ocel, pozinkovaná	Polyamid: Ø 50 mm	80	80	20	LW1.00	MW1.01	EK1.01
37↑ ← 54 →	Ocel, pozinkovaná	Polyamid: Ø 50 mm	125	80	20	LW1.02	MW1.02	EK1.01
32↑ ← 62 →	Ocel, pozinkovaná	Ocel, pozinkovaná, Ø 60 mm	125	80	20	LW1.02-R30	MW1.02-R30	EK1.01-R30
15↑ ← 54 →	Ušlechtilá ocel 1.4571/V4A	Polyamid: Ø 50 mm	80	80	10	LW1.01-E	MW1.01-E	EK1.01-E
15↑ ← 54 →	Ušlechtilá ocel 1.4571/V4A	Speciální polyamid, odolný proti kyselinám, Ø 50 mm	80	80	10	LW1.01-E-SP	MW1.01-E-SP	EK1.01-E-SP
15↑ ← 54 →	Ušlechtilá ocel 1.4571/V4A	Ušlechtilá ocel 1.4571, Ø 50 mm	80	80	10	LW1.01-E-R25	MW1.02-E-R25	EK1.01-E-R25
32↑ ← 54 →	Ušlechtilá ocel 1.4571/V4A	Ušlechtilá ocel 1.4571, Ø 60 mm	125	80	10	LW1.02-E-R30	MW1.02-E-R30	EK1.01-E-R30
15↑ ← 54 →	Polyamid	Polyamid: Ø 50 mm	80	80	10	LW1.01-K	MW1.01-K	EK1.01-K

*** Je možné dodat i větší svazek kabelů = na sebe položit ploché kabely

Kabelové vozíky pro kulaté kabely + hadice s otočným kloubem

(Přehled výrobků, možno dodat i jiná provedení)

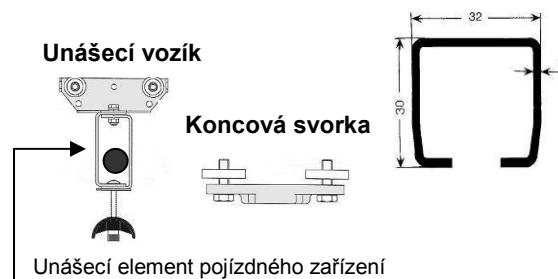

Pojezdné kladky s kuličkovými ložisky, prachotěsné, chráněné proti stříkající vodě
Teploty prostředí: -30 °C až + 80 °C

Těleso vozíku a kladky	Otočný kloub	Délka vozíku (mm)	Šířka vozíku (mm)	Nosnost (kg)	Obj. číslo	Unášecí vozík obj.číslo	Koncová svorka obj.číslo
Ocel, pozinkovaná	Polyamid	80	65	20	LWR1.00	MWR1.00	EKR1.01
Ocel, pozinkovaná	Polyamid	125	80	20	LWR1.02	MWR1.02	EKR1.01
Ušlechtilá ocel 1.4571/V4A	Polyamid	80	80	10	LWR1.01-E	MW1.01-E	EKR1.01-E
Ušlechtilá ocel 1.4571/V4A	Speciální polyamid, odolný proti kyselinám	80	80	10	LWR1.01-E-SP	MWR1.01-E-SP	EKR1.01-E-SP
Ušlechtilá ocel 1.4571/V4A	Speciální polyamid, odolný proti kyselinám	125	80	10	LWR1.02-E-SP	MWR1.02-E-SP	EKR1.02-E-SP
Polyamid	Polyamid	80	80	10	LWR1.01-K	MWR1.01-K	EKR1.01-K

Vozíky s možností individuálního osazení



Těleso vozíku a kladky

Ocel, pozinkovaná 20 GW1.01
Ušlechtilá ocel 1.4571 V4A 10 GW1.01-E

Karabiny dle provedení: z oceli, pozinkované nebo z ušlechtilé oceli 1.4571.



Držáky kulatých kabelů a hadic při montáži pod kabelový vozík + unašeč + koncovou svorku

Materiál Pro vnější Ø (v mm) Obj. číslo

Polyamid 10 - 16 LH-1
Polyamid 16 - 26 LH-2
Polyamid 26 - 36 LH-3
Speciální polyamid – odolný proti kyselinám 10 - 16 LH-1-SP
Speciální polyamid – odolný proti kyselinám 16 - 26 LH-2-SP
Speciální polyamid – odolný proti kyselinám 26 - 36 LH-3-SP



Zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
OS-KOM spol. s r.o., Zdíkovská 22, 150 00 Praha 5
Tel.: 00420 – 257 210 114, Fax: 00420 – 257 211 935
www.oskom.cz, E-mail: oskom@oskom.cz